

V.1376/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1376/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Portalde Kurşunlu ve Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	87314,90	0,00	0,00
2025-Kasım	86565,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	70702,76	0,00	0,00
2024	50872,94	0,00	0,00
2023-2	30967,58	0,00	0,00
2023-1	21926,23	0,00	0,00
2022-3	14170,98	0,00	0,00
2022-2	10994,73	0,00	0,00
2022-1	10973,70	0,00	0,00
2021	7179,60	0,00	0,00
2020	6074,34	0,00	0,00
2019	5266,68	0,00	0,00
2018	4765,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1376/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

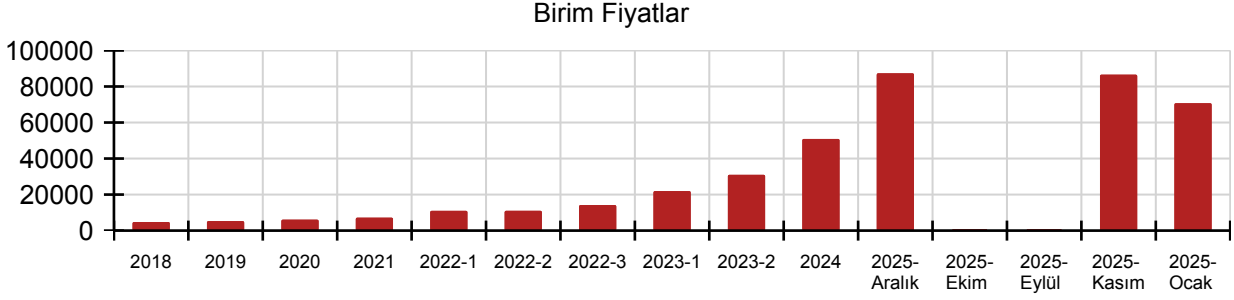

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla,yonu taşından portalde kurşunlu kenetli Stalâktit yapılması, pim ve kenet zıvanalarına poz no: V.1160/1 şartlarıyla erimiş kurşun akıtılması, dövülerek sıkıştırılma işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap vs.) her sıranın alt kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitlerde (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendisi soyma çıkan püsküllerin bedeli ayrıca ödenmez.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1376/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		İstelaktit İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	124,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.