

V.1660/I02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/I02

Tanımı Kavisli Satırlarda Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı İle 5cm Derinliğe Kadar Donatısız İmitasyon Mataj Yapılması ve Taraklanması (0,15 m2'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9760,28	0,00	0,00
2025-Kasım	9673,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7909,60	0,00	0,00
2024	5399,03	0,00	0,00
2023-2	3470,69	0,00	0,00
2023-1	2468,89	0,00	0,00
2022-3	1636,19	0,00	0,00
2022-2	1331,51	0,00	0,00
2022-1	1237,16	0,00	0,00
2021	789,89	0,00	0,00
2020	647,60	0,00	0,00
2019	550,78	0,00	0,00
2018	441,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/I02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

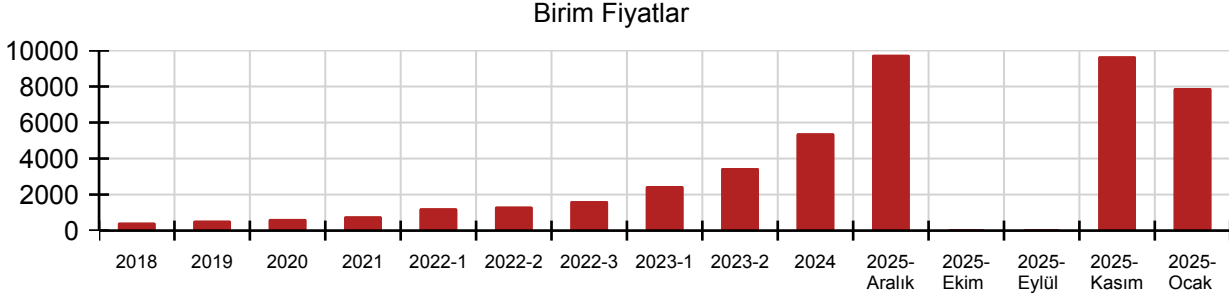

Yapım Şartları

Kavisli satırlarda çürütülen bölgenin tozdan arındırılması, plastik onarım yapılacak bölgeye mukavemeti arttırmak amacıyla aderans sağlayıcı sıvı sürülmesi, hazırlanan 400 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcının kaba olarak yüzeye atılması, yarı nemli olacak şekilde kuruması beklendikten sonra ince şekilde uygulanması, çatlamayı önlemek amacı ile yarım saat ara ile 3-4 kez tirfil ile sıkıştırılması, düzgün yüzey elde edilinceye kadar düzeltilmesi, tam kuruma gerçekleşinceye kadar üç gün boyunca prizini alması için sulanması, sertleşme tam olarak sağlandıktan sonra özgün taşlardaki yüzeye uygun olacak şekilde taraklanması imalatı için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı

ÖLÇÜ: İmitasyon yapılan alan m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/I02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0134		400 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile İmitasyon Harcı Yapılması	m ³	0,050000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	1,050000
		İşçilik:		
		İmitasyon Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	12,000000
		Taraklanması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,800000
		Gönyesinde derz açılması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,600000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.