

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1107/B
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta(Derinlikte) Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12013,18	0,00	0,00
2025-Kasım	11908,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9741,90	0,00	0,00
2024	6733,88	0,00	0,00
2023-2	4165,53	0,00	0,00
2023-1	2940,28	0,00	0,00
2022-3	1913,94	0,00	0,00
2022-2	1517,61	0,00	0,00
2022-1	1462,09	0,00	0,00
2021	943,31	0,00	0,00
2020	775,19	0,00	0,00
2019	674,48	0,00	0,00
2018	559,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

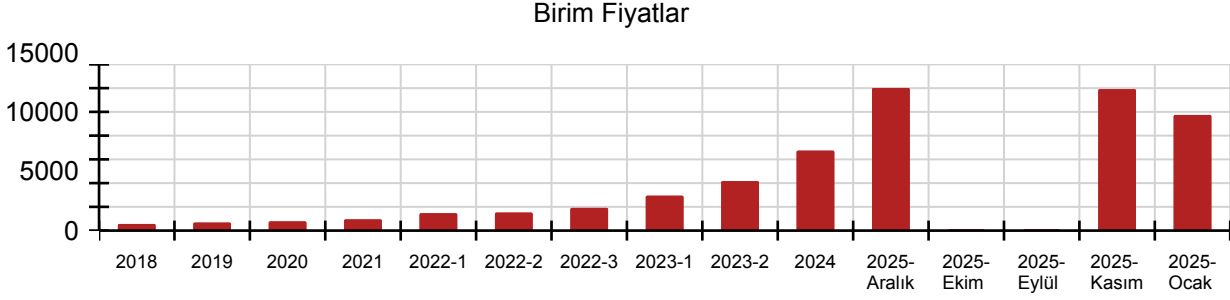

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/B şartlarıyla yeni inşaatta,yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.