

V.1108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1108/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının İslah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Kavisli veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6338,68	0,00	0,00
2025-Kasım	6282,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5148,15	0,00	0,00
2024	3640,13	0,00	0,00
2023-2	2290,53	0,00	0,00
2023-1	1627,78	0,00	0,00
2022-3	1073,94	0,00	0,00
2022-2	870,74	0,00	0,00
2022-1	815,21	0,00	0,00
2021	521,44	0,00	0,00
2020	435,81	0,00	0,00
2019	380,10	0,00	0,00
2018	326,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

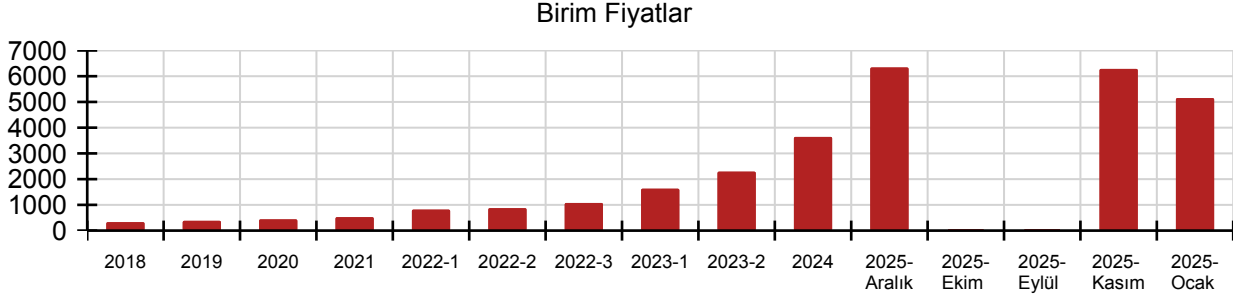

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/B şartlarıyla mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edil-erek ortalama 25 cm, derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.