

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1183/2

Tanımı Hidrolik Kireç Harçlı Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12008,08	0,00	0,00
2025-Kasım	11905,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9721,73	0,00	0,00
2024	7011,08	0,00	0,00
2023-2	4262,53	0,00	0,00
2023-1	3010,04	0,00	0,00
2022-3	1944,88	0,00	0,00
2022-2	1507,21	0,00	0,00
2022-1	1505,14	0,00	0,00
2021	985,24	0,00	0,00
2020	831,73	0,00	0,00
2019	719,85	0,00	0,00
2018	647,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

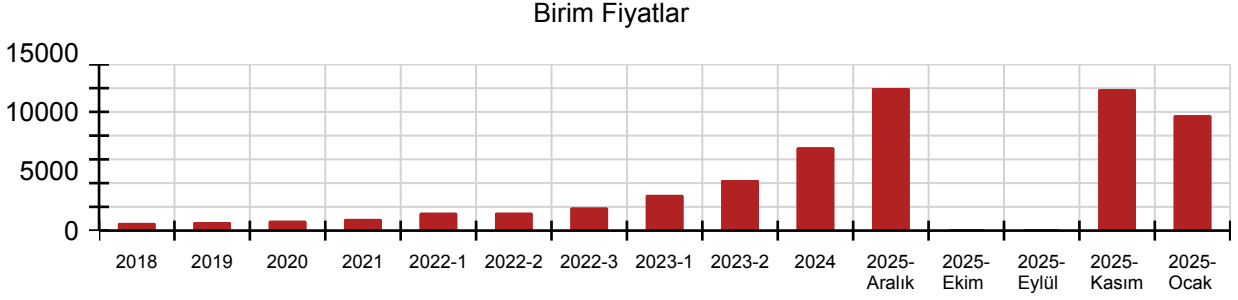

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 - V.1177/B - V.1178/B - V.1179/B - V.1180/B - V.1181/B veya V.1182/B şartlarından herhangi birine uygun yonu taşı mevcut korkuluk taşlarının ıslah edilerek, alıştırılarak poz no: V.1176/2 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1-Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,002000
		(Muhtelif, İşlenmiş)(Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Alıştırma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.