

V.1184/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1184/A

Tanımı Yonu Taşından 41-50 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93909,11	0,00	0,00
2025-Kasım	93103,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	76025,00	0,00	0,00
2024	54643,75	0,00	0,00
2023-2	33212,50	0,00	0,00
2023-1	23550,00	0,00	0,00
2022-3	15201,88	0,00	0,00
2022-2	11775,00	0,00	0,00
2022-1	11775,00	0,00	0,00
2021	7707,81	0,00	0,00
2020	6526,25	0,00	0,00
2019	5648,88	0,00	0,00
2018	5126,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1184/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

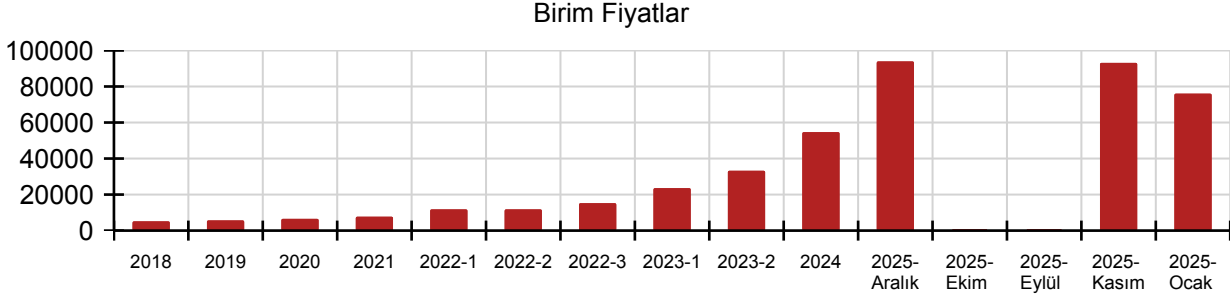

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 41-50 cm. arası yükseklikte (50 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1184/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	154,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.