

V.1188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1188

Tanımı Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar (40 Cm.Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14761,13	0,00	0,00
2025-Kasım	14634,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11950,00	0,00	0,00
2024	8597,50	0,00	0,00
2023-2	5225,00	0,00	0,00
2023-1	3700,00	0,00	0,00
2022-3	2388,75	0,00	0,00
2022-2	1850,00	0,00	0,00
2022-1	1850,00	0,00	0,00
2021	1211,13	0,00	0,00
2020	1024,50	0,00	0,00
2019	886,75	0,00	0,00
2018	802,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

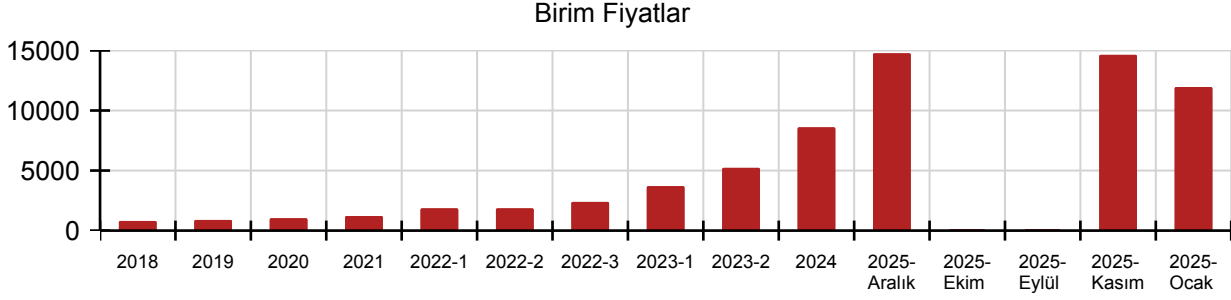

Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 40 cm. arası yüksekliğe .kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.