

V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1690/A
Tanımı	Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Stalâktit Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35079,09	0,00	0,00
2025-Kasım	34776,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	28405,35	0,00	0,00
2024	20445,14	0,00	0,00
2023-2	12482,75	0,00	0,00
2023-1	8883,29	0,00	0,00
2022-3	5756,88	0,00	0,00
2022-2	4496,89	0,00	0,00
2022-1	4440,53	0,00	0,00
2021	2900,45	0,00	0,00
2020	2459,00	0,00	0,00
2019	2121,69	0,00	0,00
2018	1920,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

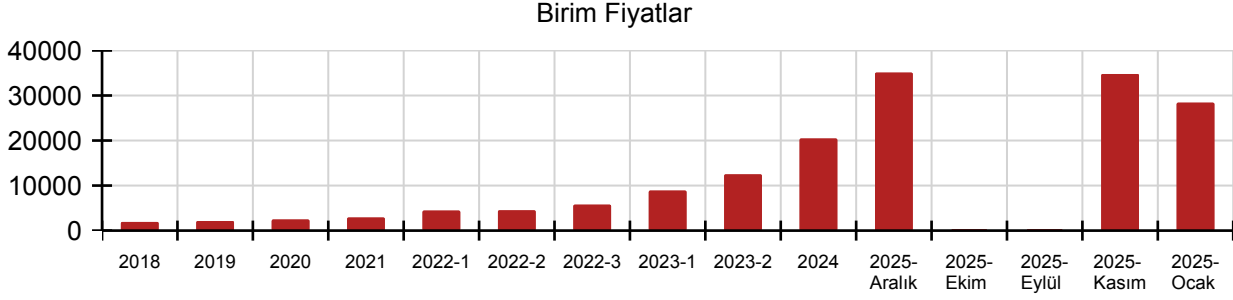

Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V.0104E harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama 2 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile Stalâktit yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Stalâktit yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,040000
V.0126/A		Kumlu Kireçli Alçı Harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.