

V.1692/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1692/A02

Tanımı Taş Tozu (Küfeki Tozu vb.) Ve Kireç Harcı İle Kabartma Nebati Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20360,29	0,00	0,00
2025-Kasım	20185,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16485,59	0,00	0,00
2024	11832,40	0,00	0,00
2023-2	7223,95	0,00	0,00
2023-1	5127,65	0,00	0,00
2022-3	3328,38	0,00	0,00
2022-2	2593,01	0,00	0,00
2022-1	2581,36	0,00	0,00
2021	1676,03	0,00	0,00
2020	1416,11	0,00	0,00
2019	1227,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

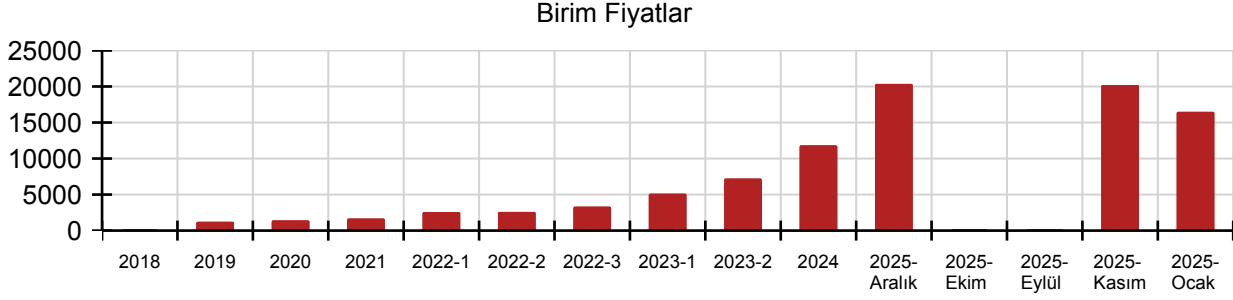

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre V.0129/1 küfeki tozu takviyeli harcı ile kabartma yazı veya nebati tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kabartma malakarının zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Kabartma kısımlar ölçüden düşülmez.

V.1692/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/1		Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Harcı (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)	m³	0,011000
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,150000
		İşçilik:		
		Renkli Zemin Çekilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,600000
		Malakari Sıva Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000
		Desen Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Tezyinat Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.