

V.0805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0805
Tanımı	Yonu Taşı Silmeli Şerefe Döşemesi Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14769,26	0,00	0,00
2025-Kasım	14642,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11962,23	0,00	0,00
2024	8451,08	0,00	0,00
2023-2	5136,38	0,00	0,00
2023-1	3593,86	0,00	0,00
2022-3	2314,96	0,00	0,00
2022-2	1790,39	0,00	0,00
2022-1	1778,80	0,00	0,00
2021	1163,15	0,00	0,00
2020	958,65	0,00	0,00
2019	830,55	0,00	0,00
2018	699,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

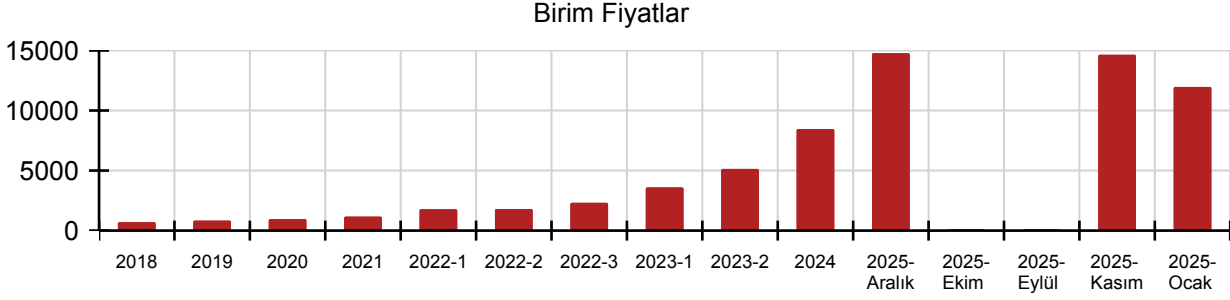

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal ölçüsü ve şeklinde veya idarece verilecek detay resmine göre yonu taşıdan silmeli şerefe döşemesi yapılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, 400 doz çimento harcı ile, dışa akıntı verilerek yerine konması, taşların şakuli derzleri testere çekilerek derz boşluğu kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılması ve araları boşluk kalmayacak şekilde 600 dozlu çimento şerbeti ile doldurulması, şerbetle kirlenmiş derzin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli kalınlığına göre V.0227/01E1, V.0227/02E1, V.0227/05E1, V.0227/07E1 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	16,000000
		Farisi Kesme		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	4,000000
		Silme Yapılması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.