

## V.1112/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1112/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 51 Cm.den Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14105,19     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13982,60     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11435,65     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 8252,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5096,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3627,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2368,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1875,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1819,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1179,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1001,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 869,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 788,45       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1112/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

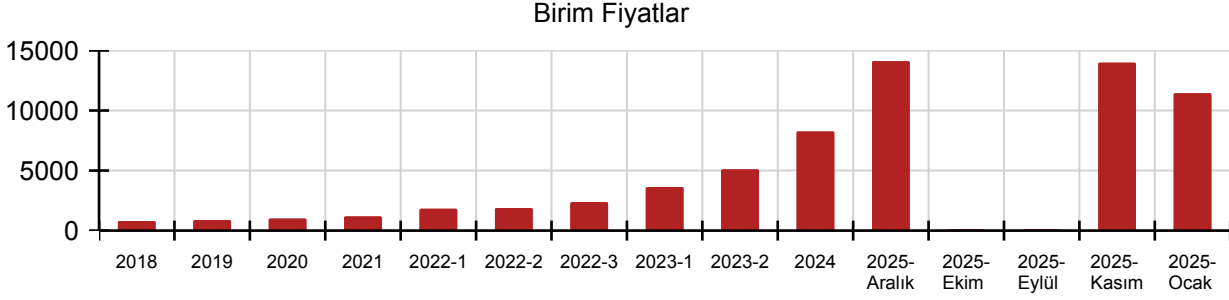

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve mevcut orjinal örneğine göre veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından 51 cm. den daha geniş Poz no:V.0130D de belirtilen hidrolik kireç harcı ile farisili kaplama yapılması işçiliği, farisi köşelerinde yassı, kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarağı ile işlenmesi, köşelerine şakuli derz getirilmemesi, akçe geçmez şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun ortasına gelecek şekilde şaşırtılması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1112/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
| V.0130/D  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı     | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                        | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                        | Saat   | 3,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                   | Saat   | 3,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.