

V.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1113
Tanımı	Yonu Taşından Farisili, Köşeli Türbe Kûlahı Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15731,08	0,00	0,00
2025-Kasım	15596,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12742,16	0,00	0,00
2024	9185,04	0,00	0,00
2023-2	5593,65	0,00	0,00
2023-1	3967,63	0,00	0,00
2022-3	2561,88	0,00	0,00
2022-2	1987,96	0,00	0,00
2022-1	1974,06	0,00	0,00
2021	1291,73	0,00	0,00
2020	1092,48	0,00	0,00
2019	945,89	0,00	0,00
2018	853,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

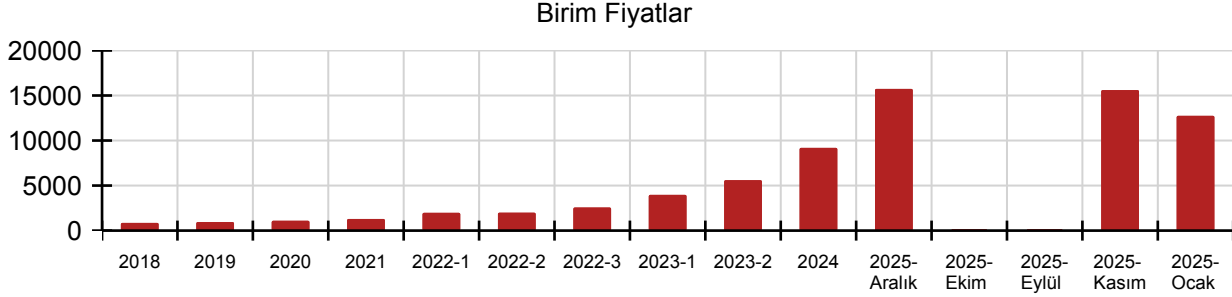

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, ortalama 25 cm. kalınlıkta ve yeni inşaatta yonu taşından farisili köşeli türbe külahı yapılması işçiliği taş yüzlerinin köşe ve kenarlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. genişlikteki kısmının yüzeye dik olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, farisi hatları şakulinde konulması, farisi köşelerine şakuli derz getirilmemesi, şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun takriben ortasına gelecek tarzda şaşırtılması, taşların üst yüzeylerinde açılacak zıvanalara her iki taş birbirine birleştirilecek şekilde kenetlerinin konularak kenet ve zıvanalarının erimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolca istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanallı açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara 400 doz çimento şerbetin akıtılması, şerbetin derzlerden dışarıya sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa yüksekliği dikkate alınmaz, ölçüye dahil edilmez NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.