

## V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1125/A                                                                                                    |
| Tanımı  | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Tonoz Yapılması<br>İşçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                    |
| Fasikül |                                                                                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 18986,24     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 18822,74     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15390,86     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 11105,71     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6809,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4802,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3119,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2438,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2413,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1574,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1330,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1162,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1043,50      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

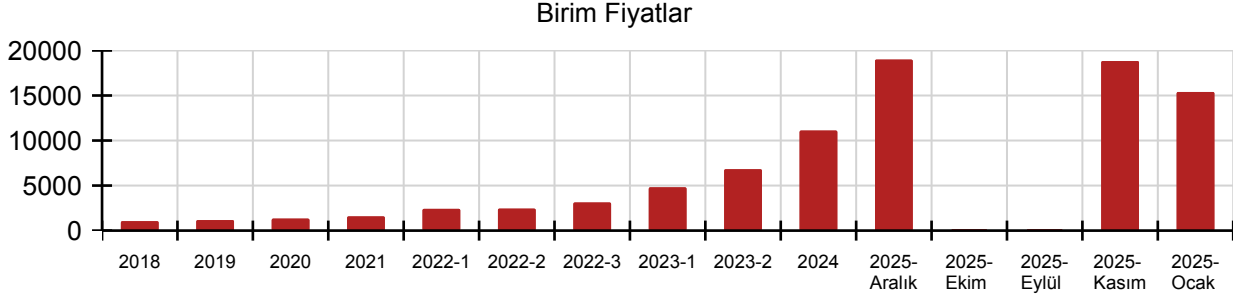

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak poz no: V.1104/A şartlarıyla yonu taşından içi dışı temiz tonoz yapılması işçiliği, tonoz üst kavisinin tonoz içi yüzü kavisine paralel olarak tanzimi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                 |                |           |
| V.0130/A  |                 | Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı                | m <sup>3</sup> | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
|           |                 | Hazırlanması                                           |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                        | Saat           | 28,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                        | Saat           | 4,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                   | Saat           | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.