

V.1127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1127/A
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25486,71	0,00	0,00
2025-Kasım	25267,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20653,36	0,00	0,00
2024	14913,21	0,00	0,00
2023-2	9122,11	0,00	0,00
2023-1	6427,25	0,00	0,00
2022-3	4169,23	0,00	0,00
2022-2	3251,26	0,00	0,00
2022-1	3225,85	0,00	0,00
2021	2107,15	0,00	0,00
2020	1778,33	0,00	0,00
2019	1550,36	0,00	0,00
2018	1389,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

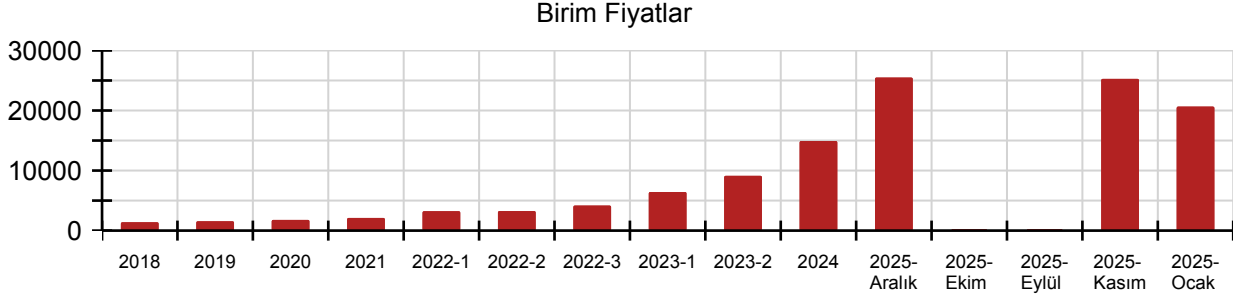

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak yonu taşın-dan kubbe üst kaplaması yapılmasında taş yüzlerinin poz no: V.1104/A şartlarına göre işlenmesi, kubbe iç kavisine paralel olarak poz no: V.1104/A şartlarıyla hazırlanan taşların yerlerine konulmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alan m2 olarak hesaplanır.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	32,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.