

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1128/B
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36732,15	0,00	0,00
2025-Kasım	36415,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29751,85	0,00	0,00
2024	21467,23	0,00	0,00
2023-2	13125,78	0,00	0,00
2023-1	9300,98	0,00	0,00
2022-3	6033,66	0,00	0,00
2022-2	4716,21	0,00	0,00
2022-1	4654,19	0,00	0,00
2021	3036,29	0,00	0,00
2020	2568,89	0,00	0,00
2019	2223,01	0,00	0,00
2018	2003,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

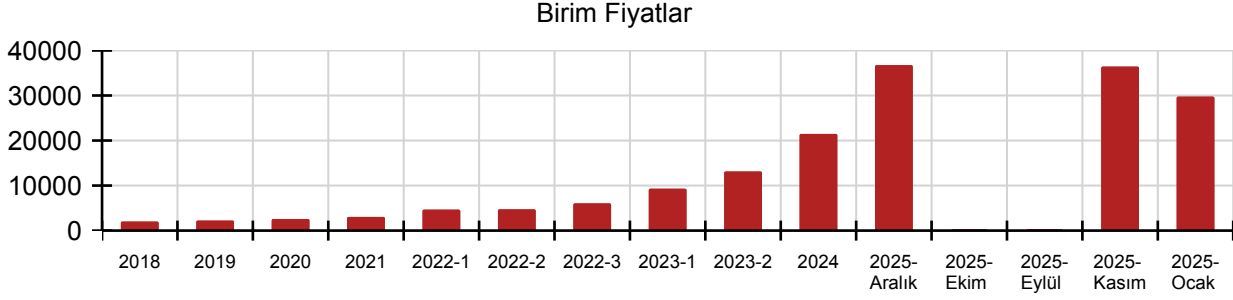

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.