

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1130/B
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17547,34	0,00	0,00
2025-Kasım	17395,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14220,60	0,00	0,00
2024	10310,98	0,00	0,00
2023-2	6344,53	0,00	0,00
2023-1	4488,48	0,00	0,00
2022-3	2927,41	0,00	0,00
2022-2	2309,96	0,00	0,00
2022-1	2247,94	0,00	0,00
2021	1461,29	0,00	0,00
2020	1234,51	0,00	0,00
2019	1068,01	0,00	0,00
2018	953,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

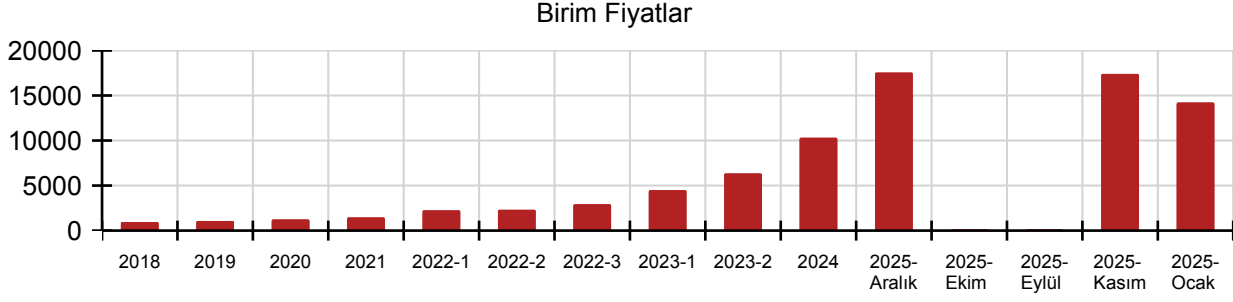

Yapım Şartları

Poz no: V.1128/B ve V.1129/B şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.