

V.1401/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1401/B
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20342,78	0,00	0,00
2025-Kasım	20167,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16475,93	0,00	0,00
2024	11333,61	0,00	0,00
2023-2	6912,89	0,00	0,00
2023-1	4850,49	0,00	0,00
2022-3	3126,84	0,00	0,00
2022-2	2433,11	0,00	0,00
2022-1	2402,10	0,00	0,00
2021	1563,15	0,00	0,00
2020	1274,45	0,00	0,00
2019	1104,50	0,00	0,00
2018	901,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1401/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

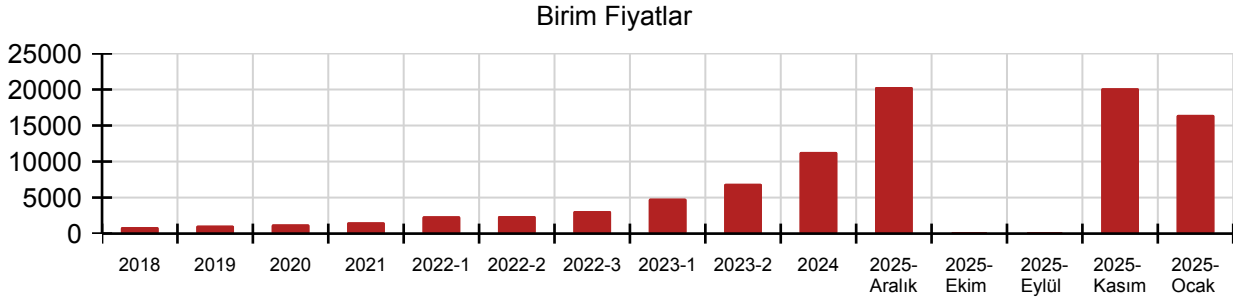

Yapım Şartları

Poz no: V.1400/B şartlarıyla yonu taşından münhani veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1401/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.