

## V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1437                                                                                             |
| Tanımı  | Mermerden İki Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                           |
| Fasikül |                                                                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 42682,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 42316,93     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 34554,68     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 24848,86     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 15102,86     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 10702,61     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 6909,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 5351,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 5350,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 3502,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 2964,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 2565,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2325,84      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

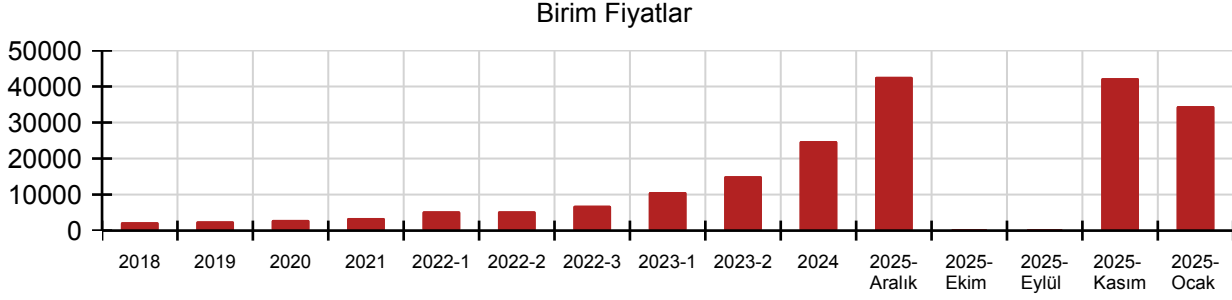

### Yapım Şartları

Poz no: V.1178 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu kenetlidüz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1437 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                   | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                 |        |           |
| V.0107    |                 | 600 Doz Çimento Şerbeti  | m³     | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                 |        |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta          | Saat   | 39,000000 |
|           |                 | Profil Açılması          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta          | Saat   | 33,000000 |
|           |                 | Yerine Konması           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta          | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi     | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.