

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1111/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte farisili kaplama yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8571,38	0,00	0,00
2023-2	5290,53	0,00	0,00
2023-1	3765,28	0,00	0,00
2022-3	2456,94	0,00	0,00
2022-2	1943,86	0,00	0,00
2022-1	1888,34	0,00	0,00
2021	1224,56	0,00	0,00
2020	1039,94	0,00	0,00
2019	902,73	0,00	0,00
2018	818,45	0,00	0,00
2017	738,53	0,00	0,00
2016	689,24	0,00	0,00
2015	613,88	0,00	0,00
2014	587,73	0,00	0,00
2013	530,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

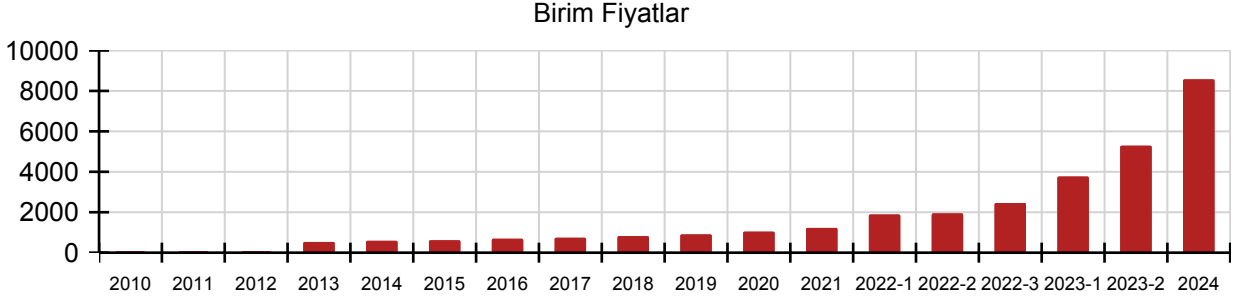

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliği 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: . Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisinin azami genişliği 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.