

## V.1712/A20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1712/A20

**Tanımı** Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile mukarnaslı ve müzeyyen tezyinat altı yüzey hazırlanması  
(nefaset sıvası-son katlar için)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4960,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3019,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2131,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1378,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1070,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1066,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 698,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 589,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 511,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

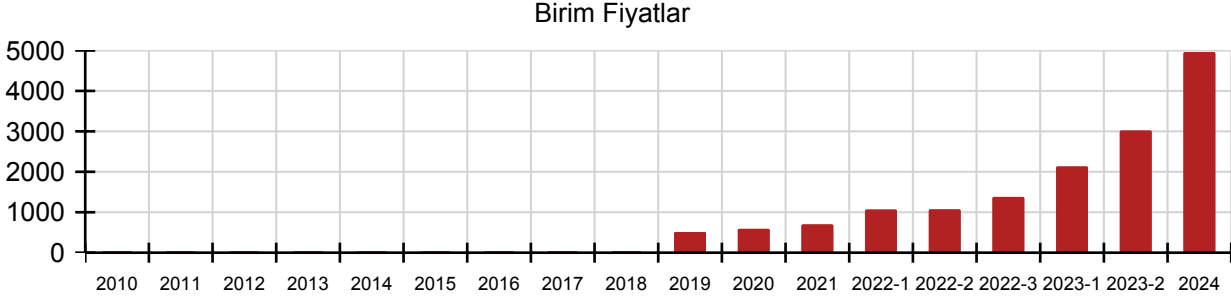

### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifleri doğrultusunda, mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek kroki veya detaylı projesi veya idarece verilecek detaylı projesine göre poz no: V.0129/1'deki Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, mukarnasların kenar ve köşelerinin düzgün ve keskin olarak kesilmesi ve motiflerin muntazam çıkarılması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

**ÖLÇÜ:** Mukarnaslı sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi         | Miktar    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                        |                |           |
| V.0129/1     |                 | Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile tezyinat altı yüzey harcı (nefaset sıvası-son katlar için) | m <sup>3</sup> | 0,005000  |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                     | Adet           | 2,000000  |
|              |                 | İşçilik:                                                                                        |                |           |
| 01.V03/6     |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası                                                           | Saat           | 14,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat           | 3,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.