

## V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1861

**Tanımı** 225 Doz çimento takviyeli kireç harç ile çatı ve tonoz üzerine klasik tip kiremit döşemesi işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 788,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 484,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 337,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 219,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 171,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 165,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 107,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 87,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 75,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 60,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 53,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 48,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 41,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 35,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 31,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

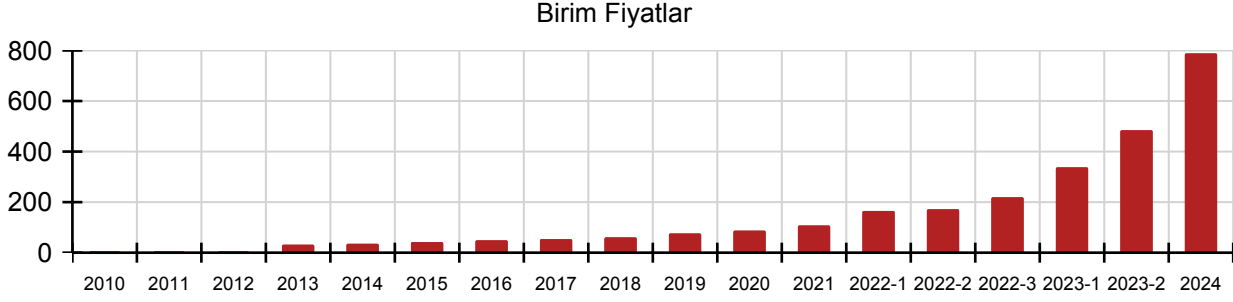

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçağa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, 225 doz çimento takviyeli kireç harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.

## V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                          | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                        |        |          |
| V.0109/A  |                 | 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,040000 |
|           |                 | İşçilik:                                                        |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                    | Saat   | 2,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                            | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.