

## V.2106/A5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2106/A5

**Tanımı** Pasalı Ve Tek İstikamette Çıtalı Ahşap Tavana İki Kat Ve Tek Renk Nefes Alabilen Akrilik Veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Boya Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 986,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 632,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 440,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 306,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 250,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 241,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 142,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 121,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2106/A5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

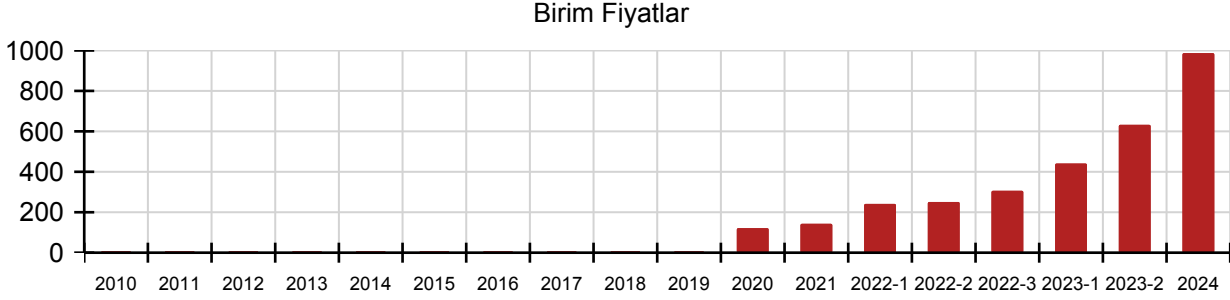

### Yapım Şartları

Poz no: V.2106 şartlarıyla pasalı ve tek istikamette çıtalı ahşap tavana iki kat ve tek renk nefes alabilen akrilik veya alkid-akrilik karışım reçine esaslı su bazlı opak(örtücü-renkli) boya yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Çıta ve profiller nazarı itibare alınmadan boya yapılmış satıh yatay izdüşümünden m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Tavan pervazı ve varsa koltuk silmesi ölçüye ilave edilir. Macun işlemi ayrıca pozundan ödenir.

NOT:1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

4-Uygulama, rulo veya fırça ile en az 2 kat olacak şekilde katlar arasında 6-8

saat beklenerek yapılmalıdır. 5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara

kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır. 6- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan

alanın kurumasını sağlamak için iyice havalandırılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2106/A5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                                   |        |          |
| 04.V42/01A3  |                 | Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak (Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu | kg     | 0,160000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                                | Adet   | 1,500000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                   |        |          |
| 01.V03/3     |                 | Mütehassıs ahşap işleri ustası                                                                             | Saat   | 2,300000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                       | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.