

## V.1253/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1253/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ileyonu taşından 11-15 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3614,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2201,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1537,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 988,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 765,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 761,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 496,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 401,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 349,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 280,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 249,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 231,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 207,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 164,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 148,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1253/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

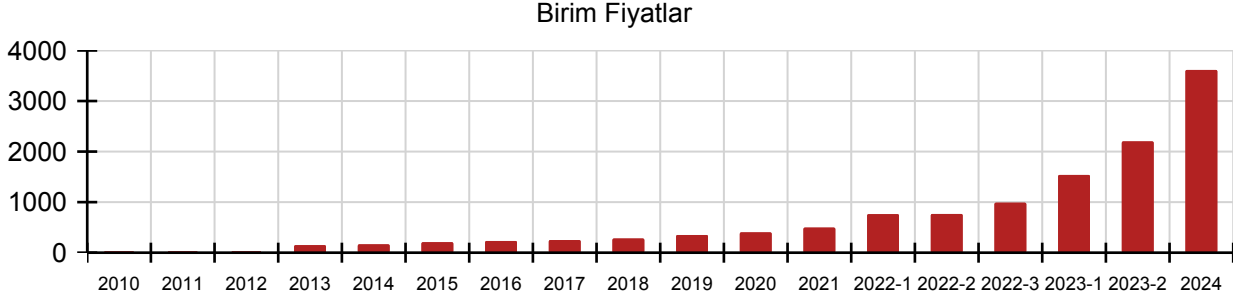

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) silme korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1253/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
|           |                 | Yapılması                                              |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat           | 15,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 1,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                            |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.