

## V.2180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2180

**Tanımı** Hamam kubbeleri ve benzeri yerlerde sac veya pik döküm kasnak üzerine Ø 20 lik cam fanus konması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 779,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 565,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 475,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 321,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 314,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 218,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 130,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 101,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 92,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 79,80        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 72,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 65,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 47,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 42,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 39,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

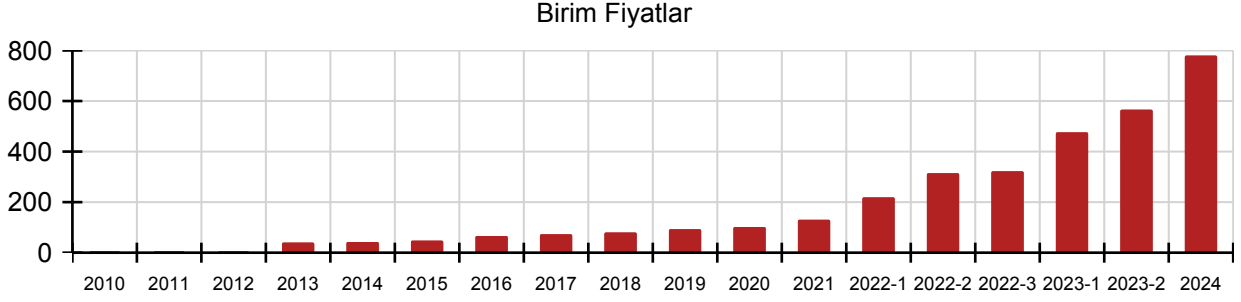

### Yapım Şartları

Fanus konulacak yerlerin kontrolün direktifine uygun olarak hazırlanması, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesinden alınacak örneğine göre kontrolca istenilen saç veya pik döküm kasnakların hazırlanması, sülyen ile iki kat boyanması ve 450 doz çimento harcı ile yerlerine ankraji, üzerine 3 mm. kalınlıktaki F 20 cm.lik fanusun konulması, fanusun kasnağa oturduğu yere cam macunu serilmesi, fanus eteklerinin cam macunu ile doldurulması, üzerine fanusa dokunmadan sülyen ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

**ÖLÇÜ:** Yerine konmuş fanusların adet olarak bedeli ödenir.

## V.2180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                   |        |          |
|              |                 | 2 Kat                                      |        |          |
| 04.V42/04B05 |                 | Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | LT     | 0,060000 |
| 04.V61/10    |                 | Cam macunu                                 | kg     | 1,000000 |
| 04.V30       |                 | Cam fanus (Ø20'lik)                        | Adet   | 1,000000 |
| 04.V33       |                 | Pik döküm kasnağı (kalıp dâhil) (Ø20'lik)  | Adet   | 1,000000 |
|              |                 | İşçilik:                                   |        |          |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları               | Saat   | 0,500000 |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları               | Saat   | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.