

V.0901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0901/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile harman veya delikli tuğla tuğla duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3735,69	0,00	0,00
2023-2	2401,09	0,00	0,00
2023-1	1647,15	0,00	0,00
2022-3	1109,01	0,00	0,00
2022-2	919,53	0,00	0,00
2022-1	842,18	0,00	0,00
2021	559,80	0,00	0,00
2020	457,83	0,00	0,00
2019	412,79	0,00	0,00
2018	295,36	0,00	0,00
2017	261,38	0,00	0,00
2016	231,98	0,00	0,00
2015	195,31	0,00	0,00
2014	174,48	0,00	0,00
2013	160,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

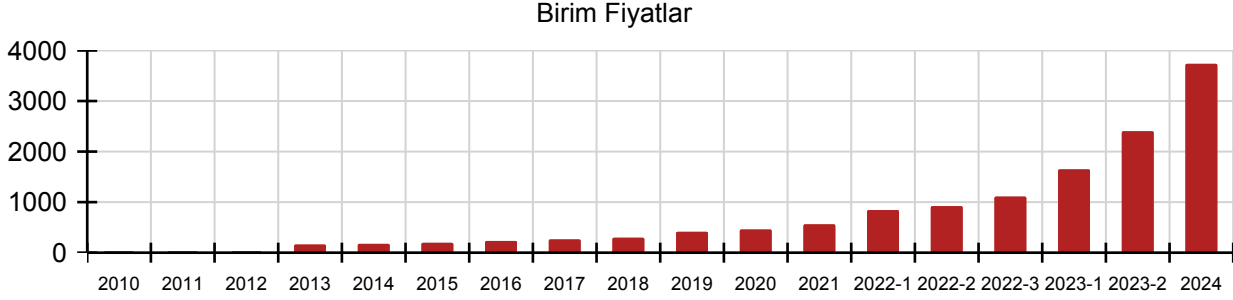

Yapım Şartları

Projesine veya kontrolca verilecek direktife uygun olarak poz no: V.0104C'de belirtilen puzolan katkılı kireç harcı ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması, tuğlaların kullanılmadan evvel su ile ıslatılması takriben 1 cm. kalınlıktaki harca şakuli derzler en az 5 cm. şaşırtılarak oturtulması, derz kalınlığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, şakuli derzlerin harç ile doldurulması (tuğla hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuğla duvarın, projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek ödenir. 0,10 m3 den küçük boşluklarla soba deliği ve baca boşluğu düşülmez. Baca için ayrıca bir bedel verilmez. Lento ve hatıl varsa hacimden düşülür.

NOT: NOT: 1-Tuğla bedeli V.0211/2 pozundan ödenir.

2- El yapımı ise klasik tuğla bedelinden

ödenir. 3- Tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.