

V.1730/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1730/05

Tanımı Şablon baskı tekniğindeki kalemişi bezeme bordürün tuşlama tekniği ile ihyası

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1032,75	0,00	0,00
2023-2	611,19	0,00	0,00
2023-1	444,35	0,00	0,00
2022-3	332,68	0,00	0,00
2022-2	286,89	0,00	0,00
2022-1	281,73	0,00	0,00
2021	157,15	0,00	0,00
2020	127,66	0,00	0,00
2019	103,64	0,00	0,00
2018	91,95	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

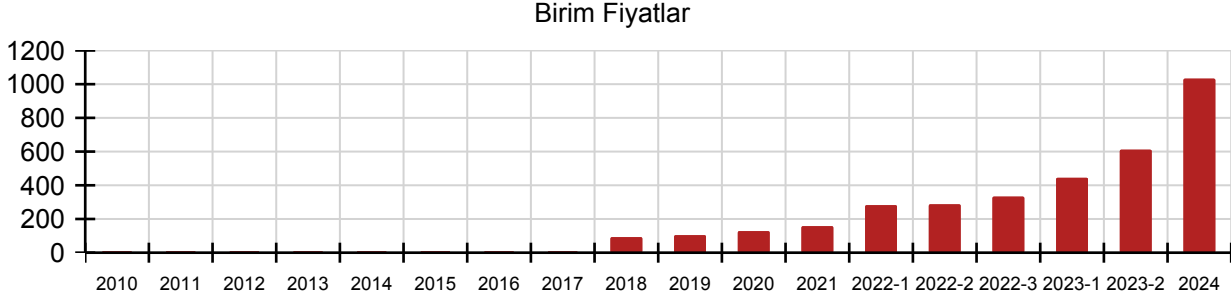

Yapım Şartları

Teknik Tarifi:Poz no: V.1730/1 ve V.1730/2 şartlarıyla toprak boya ile mevcut şablon baskı tekniğinde yapılmış olan varsa flato hariç 30 cm genişliğe kadar çok renkli (en az 3 renk) kalemşi bezeme bordüründe oluşan dökülmelerin noktasal tuşlama tekniğinde resimsel olarak tamamlanması için her türlü malzeme ve işçilik dâhil beher mt bedeli'dir. Ölçü: Yapılan bordürün boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Etrafında flato varsa bedeli ayrıca ödenir. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise $20 \times 1/55 = 0,36$ katsayı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,137500
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,150000
04.V38		Saf su	LT	0,600000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.