

## V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0418/D1

**Tanımı** Düz ve kavisli andezit yonu taşı yüzeylerin andezit taş tozu ile düşük basınçlı hassas cephe temizliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 520,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 332,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 239,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 171,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 145,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 120,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 76,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 65,15        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 56,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 47,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 41,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 36,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 32,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 32,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

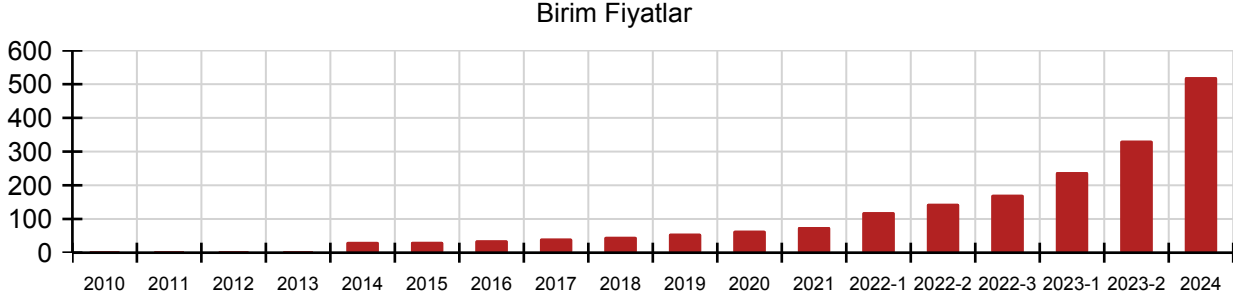

### Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Andezit yonu taşı, moloz taş ve almasıık yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan, yüzeye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya, duvar yazıları, yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Andezit Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda cephe temizliği yapılması

durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                            |        |          |
|           |                 | 1 Ton Andezit Taş Tozunun Fiyatı<br>=Andezit taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye<br>10 kg Andezit Taş tozu |        |          |
| 04.V13    |                 | Andezit taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)                                            | m³     | 0,002000 |
| 04.V001/1 |                 | Su                                                                                                  | m³     | 0,000500 |
|           |                 | Makine:                                                                                             |        |          |
| V.0154    |                 | Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti                                                      | Saat   | 0,250000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                                            |        |          |
| 01.V04    |                 | Mühassıs usta                                                                                       | Saat   | 0,250000 |
| 01.V05    |                 | Mühassıs usta yardımcıları                                                                          | Saat   | 0,250000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                | Saat   | 0,250000 |
|           |                 | Toplam Satırı                                                                                       |        |          |
|           |                 | 'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)                                                        |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.