

## V.0432/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0432/A2

**Tanımı** Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Sönmüş Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması ( 5 Ton Dahil Ve Üstü)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 63,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 39,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 28,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 21,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 17,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 14,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 9,25         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 7,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0432/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

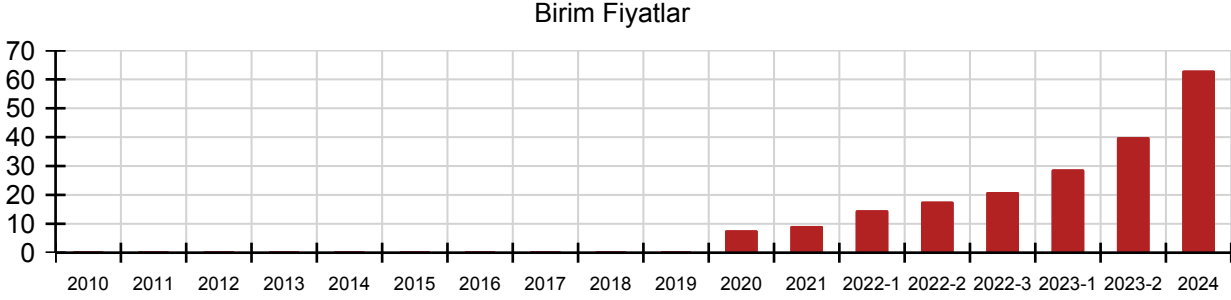

### Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/B) sönmüş kireç şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjeksiyon yapılan alanda 50 m<sup>2</sup>'de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli:  
ÖLÇÜ: V.0107B sönmüş kireç şerbetinin Harcı Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107/B harcının yoğunluğu 1740kg/m<sup>3</sup>'tür.

NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0432/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                     | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                   |        |          |
|           |                 | Şerbetin Yaş Birim Hacim<br>Ağırlığı: 1,80g/Cm3 =1800kg/M3 |        |          |
| V.0107/B  |                 | Sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)                  | m³     | 0,000556 |
|           |                 | Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon<br>Yapılması            |        |          |
| V.0155    |                 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti                   | Saat   | 0,040000 |
|           |                 | İşçilik:                                                   |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                            | Saat   | 0,030000 |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                               | Saat   | 0,030000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                       | Saat   | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.