

V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1016/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile düz satıhta tabii veya presli klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1617,19	0,00	0,00
2023-2	1058,14	0,00	0,00
2023-1	748,48	0,00	0,00
2022-3	508,76	0,00	0,00
2022-2	431,45	0,00	0,00
2022-1	380,43	0,00	0,00
2021	237,19	0,00	0,00
2020	198,36	0,00	0,00
2019	173,40	0,00	0,00
2018	146,78	0,00	0,00
2017	128,61	0,00	0,00
2016	121,24	0,00	0,00
2015	102,70	0,00	0,00
2014	89,55	0,00	0,00
2013	79,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

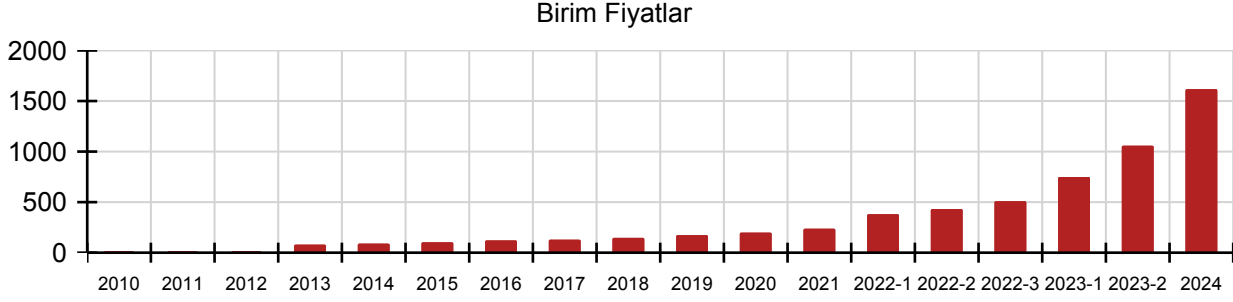

Yapım Şartları

Poz no: V.1001/B şartlarıyla sökülüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve Poz no: V.0130D de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.