

## V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0502/A                                                     |
| Tanımı  | Eski eserde yıkıntı moloz toprak karışımı hafriyat yapılması |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                               |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                     |
| Fasikül |                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 620,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 375,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 250,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 162,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 125,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 125,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 82,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 66,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 57,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 45,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 39,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 37,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 28,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 25,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 23,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

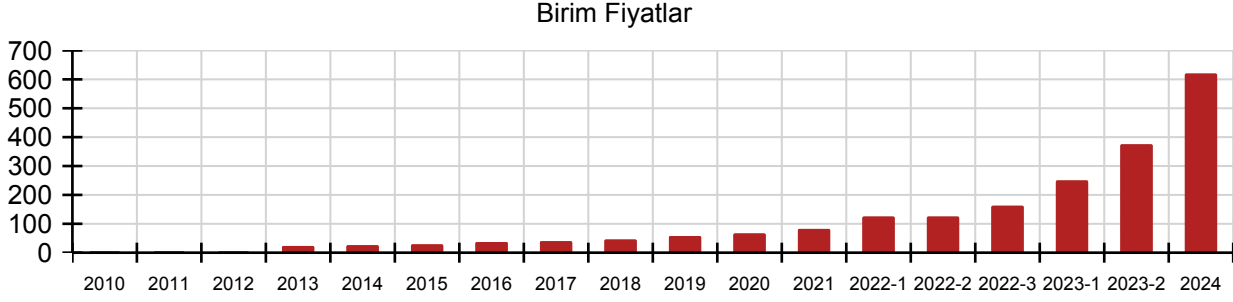

### Yapım Şartları

Onarımı yapılacak eserin, kontrolün direktifine göre tespit edilmiş yerlerinde, daha önce yıkılmış veya sonradan dökülmüş yerlerdeki yıkıntı toprak, tuğla, moloz taş karışımı hafriyatın yapılması, geriye kalan moloz ve toprağın şantiye içinde gösterilen yere taşınmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Hafriyat yapılan yerin alanı ortalama derinlikle çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir.

## V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı               | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|----------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:             |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.