

## V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1017/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3114,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1947,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1339,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 884,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 706,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 682,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 440,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 367,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 327,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 283,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 254,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 235,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 200,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 189,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 171,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

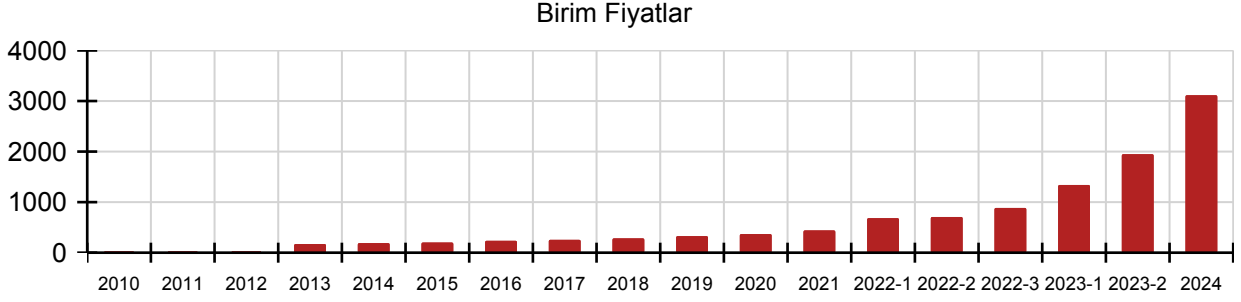

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay resmine uygun olarak sökülmüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta, çıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği, tuğlanın işlenmeden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinaline veya kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlıkta derzli olmak üzere Poz no: V.0131A da belirtilen harcı ile sıkıştırılarak işlenmesi, şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırtılması yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerle kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                   |        |          |
| V.0131/A   |                 | Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)                             | m³     | 0,050000 |
|            |                 | Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )                                                                     |        |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil)) | m³     | 0,004000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                   |        |          |
| 01.V04     |                 | Mühassıs usta                                                                                              | Saat   | 6,000000 |
|            |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                                                    |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                       | Saat   | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.