

V.1019/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1019/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile kavisli satıhta,tabii veya presli klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2077,91	0,00	0,00
2023-2	1316,66	0,00	0,00
2023-1	889,30	0,00	0,00
2022-3	591,81	0,00	0,00
2022-2	477,95	0,00	0,00
2022-1	454,43	0,00	0,00
2021	290,55	0,00	0,00
2020	235,68	0,00	0,00
2019	212,80	0,00	0,00
2018	169,36	0,00	0,00
2017	150,23	0,00	0,00
2016	138,21	0,00	0,00
2015	114,74	0,00	0,00
2014	95,73	0,00	0,00
2013	86,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1019/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

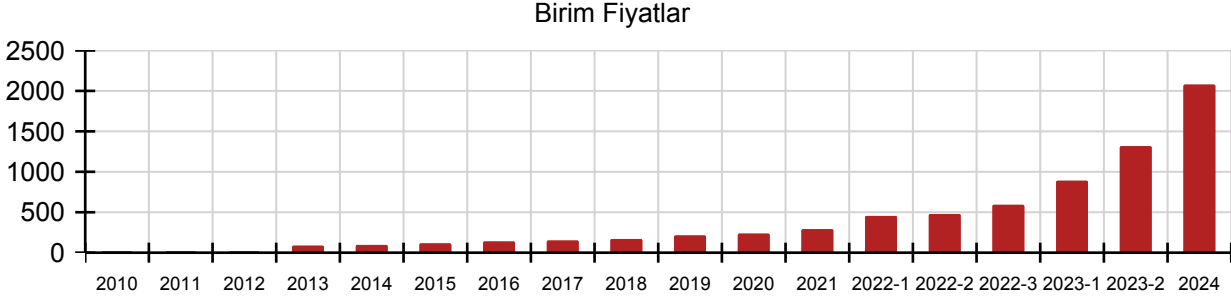

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya presli klasik tuğla ile sökülmüş veya yıkılmış kavisli satırlı yerlere, yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1019/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.