

## V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1024/A

**Tanımı** Çürütülen yerlere puzolan katlılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya presli klasik ve imitasyon tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ıtalı kaplama yapılması işiliğı

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 713,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 435,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 302,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 195,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 151,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 150,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 97,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 78,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 68,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 54,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

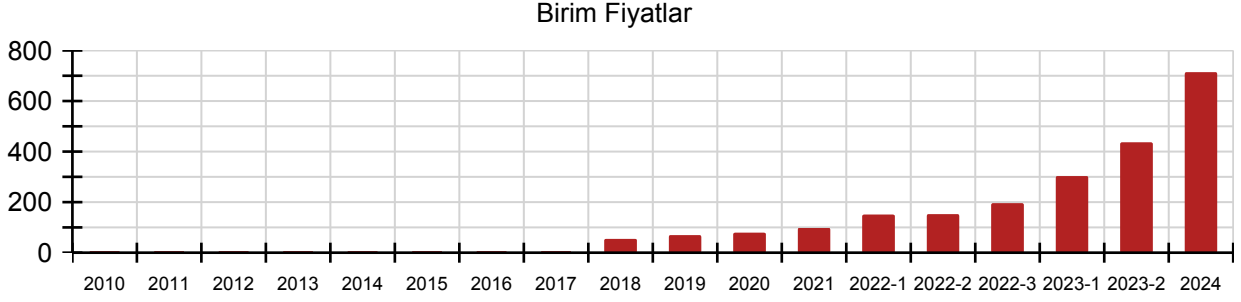

### Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütülmüş düz satıhta tabii veya klasik ve imitasyon tuğla ile çürütülmüş düz satıhlı yerlere yarım tuğla kalınlıkta ve Poz no: V.0131/A de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuğlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuğla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez.

Sathın çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir.

2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                   |        |          |
| V.0131/A   |                 | Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)                             | m³     | 0,003000 |
|            |                 | Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )                                                                     |        |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil)) | m³     | 0,000300 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                   |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                               | Saat   | 3,000000 |
|            |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                                                    |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                       | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.