

V.1768/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/003

Tanımı Puzolan katkı yüksek dayanımlı harç ile klasik tuğla (dörtgen veya altıgen) döşemede derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	280,36	0,00	0,00
2023-2	181,00	0,00	0,00
2023-1	125,84	0,00	0,00
2022-3	84,56	0,00	0,00
2022-2	70,39	0,00	0,00
2022-1	64,20	0,00	0,00
2021	42,61	0,00	0,00
2020	34,83	0,00	0,00
2019	31,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

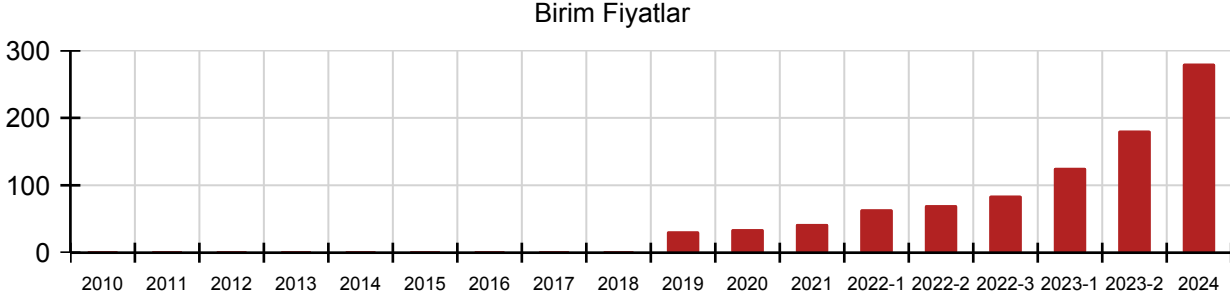

Yapım Şartları

Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş klasik tuğla döşemenin; yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0104/C Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harç ile derzlenmesi, harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.