

## V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Poz No  | V.0610                                      |
| Tanımı  | Çalışma platformu ve korkuluğunun yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                              |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                    |
| Fasikül |                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 617,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 388,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 260,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 175,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 141,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 134,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 85,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 69,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 58,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 47,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 41,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 38,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 33,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

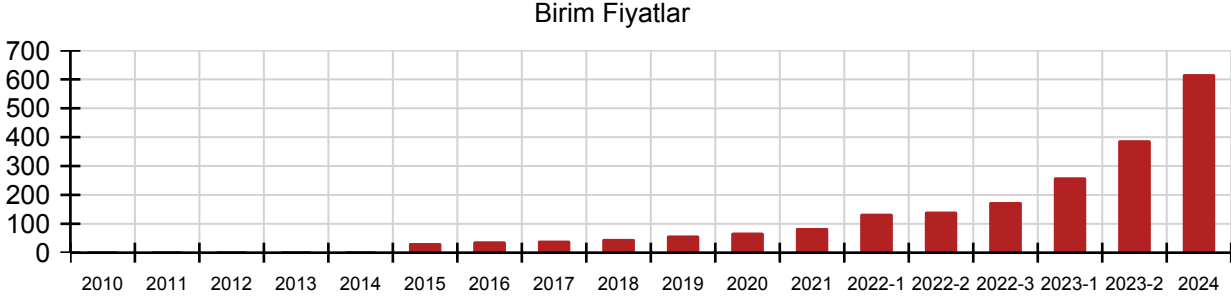

### Yapım Şartları

Şerefe altı, kalem işi veya taş tezyinatı, alçı malekari, çini pano, kubbe tonoz vb. yerlerde dikiş yaparken, mikroyenjeksiyon ile sıva sağlamlaştırması yerinde yapılan ve uzun süreli çalışma ve uzmanlık gerektiren imalatlarda iş iskelelerinde genişliği 90 cm'den dar olmamak üzere döşemelerinde en az 3 adet 10X10 Cm kesitinde kalas kullanılarak 2,5 cm kalınlığında tahta ile döşemenin kapatılması iskeleye tel ile bağlanması, ayrıca yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kesitleri 5X10cm den küçük olmamak üzere korkuluk ve ara korkuluklar sıra ile döşeme tabanından itibaren 110cm ve 50 cm yüksekte yapılmalıdır. 1 m'yi geçmemek üzere en az 5X10cm kesitinde dikme yapılması bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadrantları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zıyaatı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil fiyatı, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan platform veya korkuluk ayrı ayrı m2 cinsinden hesa-planır.

NOT: 1-Çalışma platformu yapılacak yerin krokisi, İdare onayından sonra uygulamaya geçilecektir. 2-Çürütme, raspa, sıva, cila, boya, kumlama, yağmur oluk ve saçak gibi imalatlarda ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                                  |                |          |
|            |                 | Tahta 1m2*2,5cm = 25dc<br>Yatay 10X10 cm 3 adet 30dc<br>%10 ZAYİAT<br>toplam 60,5dc<br>10 kez kullanılırsa 60,5/10=6,05dc                 |                |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,006050 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                                                  |                |          |
|            |                 | Montajı                                                                                                                                   |                |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                              | Saat           | 1,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 1,000000 |
|            |                 | Sökülmesi                                                                                                                                 |                |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                              | Saat           | 0,500000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.