

## V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1340/2

**Tanımı** Hidrolik kiraç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10664,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6563,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4675,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3046,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2403,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2341,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1521,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1292,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1118,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1012,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 913,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 852,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 760,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 728,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 657,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

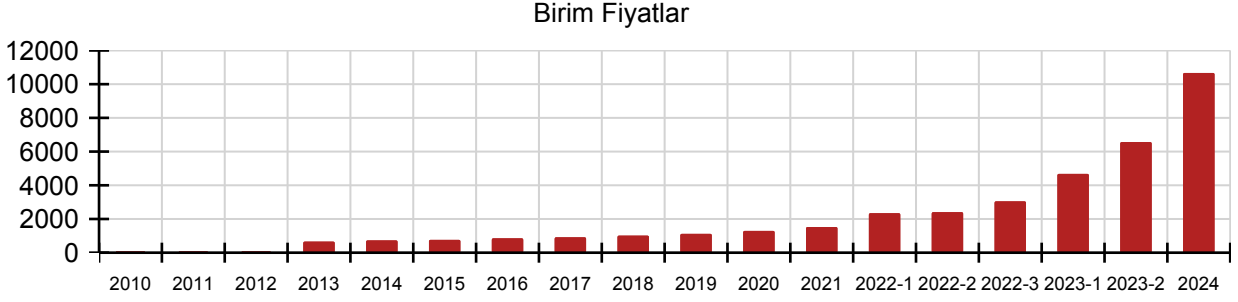

### Yapım Şartları

Poz no: V.1125/B şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alın görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1340/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 26,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.