

## V.1770/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1770/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1644,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1019,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 715,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 468,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 370,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 362,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 235,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 198,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 175,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 155,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 141,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 130,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 115,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 109,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 99,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.1770/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

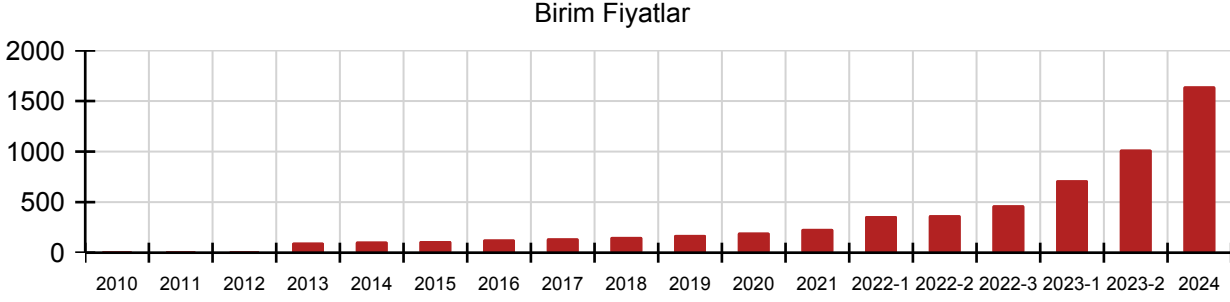

### Yapım Şartları

Derz yapılacak kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli klasik tuđla imalat veya tuđla minare gövde ve Peteđinin, yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva harcı ile derzlenmesi, harcın tuđla yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

## V.1770/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0131/B  |                 | Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2) | m <sup>3</sup> | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V03/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası  | Saat           | 4,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi   | Saat           | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.