

## V.0615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0615                                                |
| Tanımı  | Çelik borudan tam güvenli li cephe iskelesi yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                        |
| Kurum   | Vakıflar Genel M d rl                                 |
| Fasik l |                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 88,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 58,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 43,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 32,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 28,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 23,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 14,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 11,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 9,90         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 7,88         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 6,60         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 5,91         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 5,34         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## V.0615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

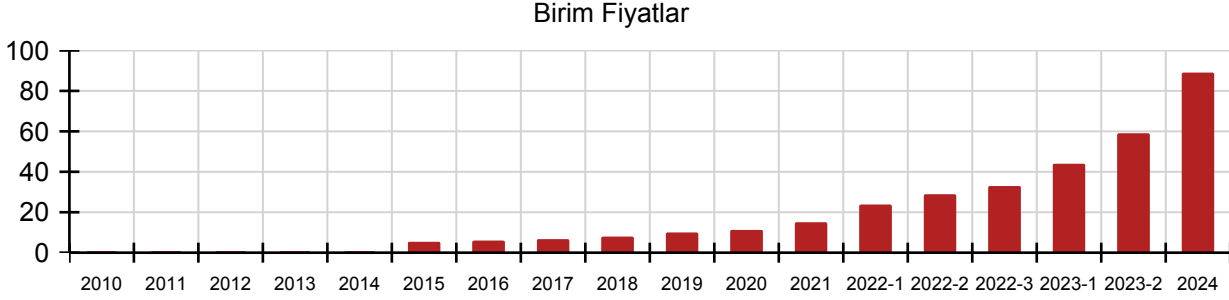

### Yapım Şartları

Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elemanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) İskele alanı, iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

NOT : 1) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir. Ancak imalat sırasında idarenin yazılı onayı ile iş iskelesinin söküldüğü durumlarda bu mahal için yeniden iş iskelesi gereken durumlarda aynı bedel tekrar ödenir. 2) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 3) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 4) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez. 5) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

## V.0615 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                             |        |          |
|            |                 | Çelik borudan; yatay, düşey, diyagonal, alt ve üst ayar elamanı, ara bağlantı elemanı, birleştirme elemanı, pim ve benzeri karşılığı |        |          |
| 04.V006/08 |                 | 2 inçlik (Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru)                                                             | kg     | 0,660000 |
|            |                 | (20 kg / 30)=0,66                                                                                                                    |        |          |
| 04.V007/2  |                 | Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)                                                                                                      | kg     | 0,130000 |
|            |                 | (4 kg / 30)=0,13 kg                                                                                                                  |        |          |
| V.0162     |                 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti                                      | Saat   | 0,004000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                                             |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                         | Saat   | 0,160000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                 | Saat   | 0,160000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.