

## V.1380/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1380/B

**Tanımı** Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile yonu taşından 35x30x30 cm ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4979,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3031,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2125,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1365,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1059,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1048,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 682,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 550,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 477,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 379,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 335,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 313,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 281,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 218,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 196,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1380/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

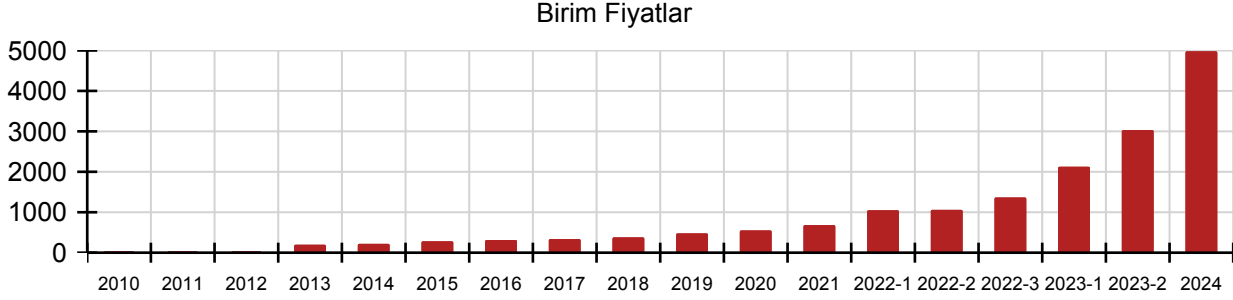

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30x30x35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı, prizmatik şekilli demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi .kenar ve köşelerde yassı kalem izi bırakılmaması, poz no: V.1160/B şartlarına göre konuılacak demir pimin zıvanasına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, taşların yerlerine poz no: V.0130C harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir.NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1380/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,010000  |
|           |                 | Demir (Kenet ve Zivana)                |        |           |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                     |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları           | Saat   | 22,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları           | Saat   | 1,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.