

## V.1660/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1660/D02

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz ince sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 558,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 345,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 242,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 158,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 126,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 122,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 80,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 67,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 59,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 50,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 45,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 41,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1660/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

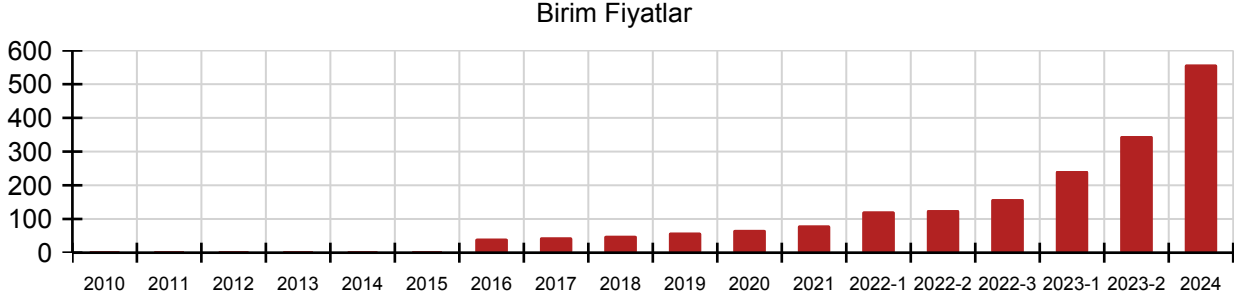

### Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0104/B deki Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

## V.1660/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                            | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                          |                |          |
| V.0104/B  |                 | Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,012000 |
|           |                 | İşçilik:                                          |                |          |
| 01.V03/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası             | Saat           | 1,250000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                              | Saat           | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.