

## V.1660/E05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1660/E05

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta tirfil veya çelik mala perdahlı ince sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 819,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 514,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 375,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 248,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 203,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 187,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 120,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 103,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 87,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 78,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 69,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 65,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1660/E05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

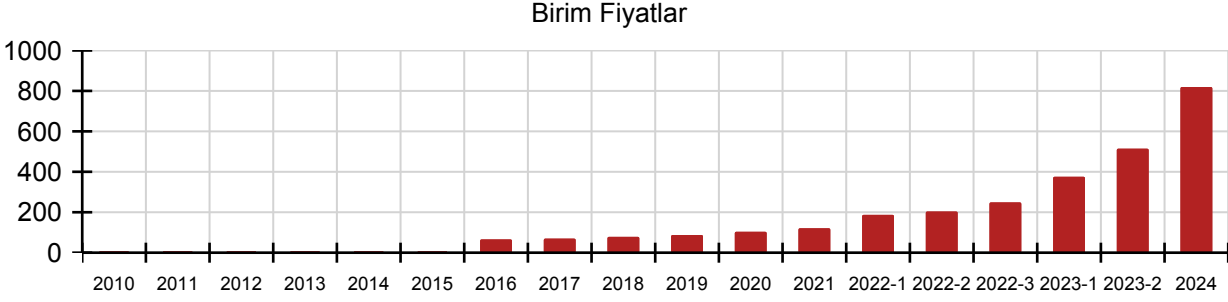

### Yapım Şartları

Kavisli Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0104/F deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı (İnce Sıvalar İçin) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

## V.1660/E05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                               |        |          |
| V.0104/F  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için) | m³     | 0,012000 |
|           |                 | İşçilik:                                                               |        |          |
| 01.V03/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası                                  | Saat   | 1,750000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                   | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.