

## V.0401/01F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01F

**Tanımı** Çimento harcı ile sıvanmış kesme taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 531,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 319,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 221,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 141,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 109,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 109,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 71,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 57,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 49,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 39,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 34,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

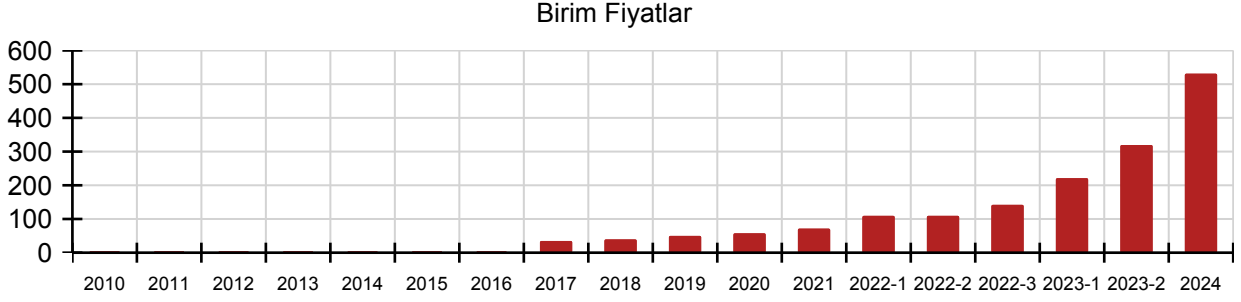

### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kesme taş satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 5-10cm (10cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile artı kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

2- Çürümüş sıvaların raspası bu

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                                        |        |          |
|           |                 | Raspa Yapılması                                 |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı  | Saat   | 1,000000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon erbab işçi                          | Saat   | 0,400000 |
|           |                 | Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı  | Saat   | 0,860000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.