

V.1020/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1020/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta dik ve yatay desenli çıtalı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4220,31	0,00	0,00
2023-2	2639,39	0,00	0,00
2023-1	1854,73	0,00	0,00
2022-3	1225,89	0,00	0,00
2022-2	986,76	0,00	0,00
2022-1	935,74	0,00	0,00
2021	601,56	0,00	0,00
2020	507,30	0,00	0,00
2019	440,59	0,00	0,00
2018	389,40	0,00	0,00
2017	347,68	0,00	0,00
2016	325,14	0,00	0,00
2015	280,66	0,00	0,00
2014	265,68	0,00	0,00
2013	239,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1020/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

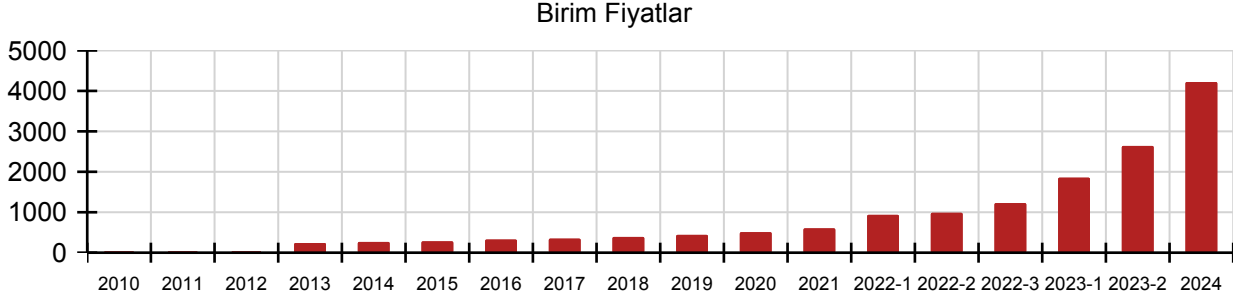

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya klasik tuğla ile sökülüş veya yıkılmış yerlerde yarım tuğla kalınlıkta ıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması (tuğla bedeli ve derz yapılması hari) her türlü malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1020/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.