

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1690                                             |
| Tanımı  | Alçı takviyeli kireç harcı ile stalâktit yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                     |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                           |
| Fasikül |                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 20149,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 12251,14     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 8674,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5601,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4340,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4333,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2836,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2398,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2076,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1876,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1698,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1580,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1417,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1357,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1228,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

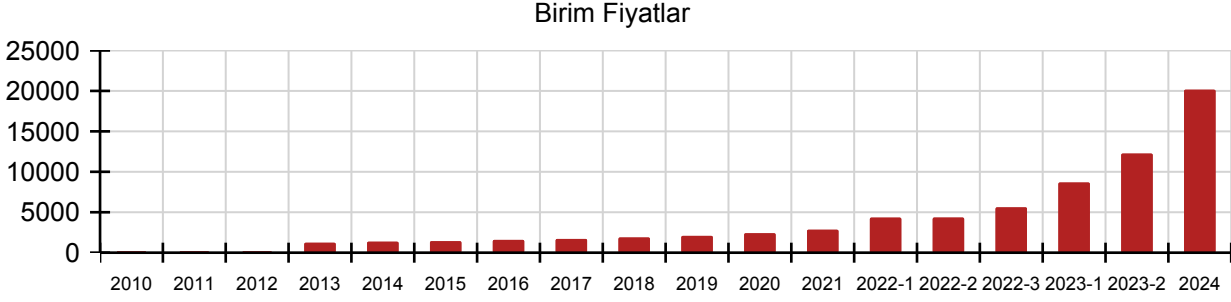

### Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V.0101'deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 2 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile Stalâktit yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Stalaktit yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                       |        |           |
| V.0101    |                 | 250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile) | m³     | 0,040000  |
| V.0116    |                 | Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)      | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                | Saat   | 60,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.