

V.1836/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1836/A

Tanımı Minare külâhı ve yuvarlak veya köşeli türbe külâhında 0.5 mm kalınlıkta bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması işçiliği (bakır levha hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2688,49	0,00	0,00
2023-2	1644,89	0,00	0,00
2023-1	1156,63	0,00	0,00
2022-3	754,38	0,00	0,00
2022-2	590,00	0,00	0,00
2022-1	581,68	0,00	0,00
2021	376,66	0,00	0,00
2020	312,48	0,00	0,00
2019	270,26	0,00	0,00
2018	233,86	0,00	0,00
2017	209,65	0,00	0,00
2016	195,04	0,00	0,00
2015	176,15	0,00	0,00
2014	165,30	0,00	0,00
2013	149,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

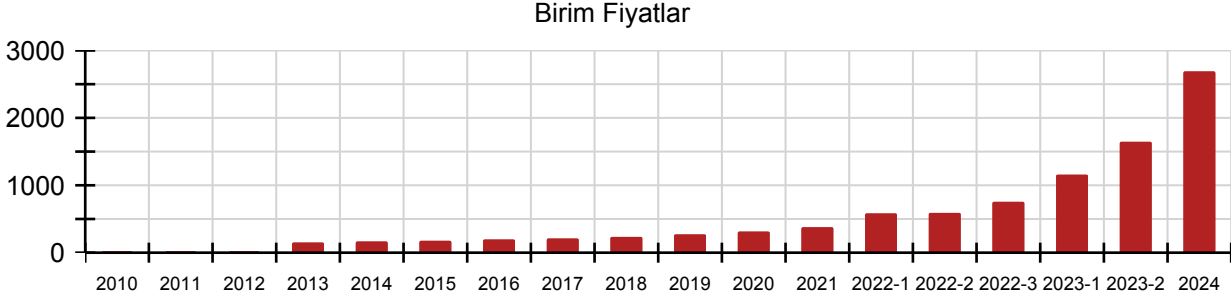

Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külâhı ve yuvarlak veya köşeli türbe külâhında 0,50 mm. kalın-lıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (bakır levha hariç),beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: . Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zaiyat nazarı dikkate alınmaz.NOT : Külâh zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.