

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1836/C

Tanımı Minare külâhı ve yuvarlak veya köşeli türbe külâhında 0.7 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması işçiliği (alüminyum levha hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2677,19	0,00	0,00
2023-2	1635,44	0,00	0,00
2023-1	1149,60	0,00	0,00
2022-3	744,95	0,00	0,00
2022-2	580,58	0,00	0,00
2022-1	575,56	0,00	0,00
2021	374,24	0,00	0,00
2020	310,96	0,00	0,00
2019	268,79	0,00	0,00
2018	232,65	0,00	0,00
2017	208,78	0,00	0,00
2016	194,51	0,00	0,00
2015	175,44	0,00	0,00
2014	164,49	0,00	0,00
2013	149,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

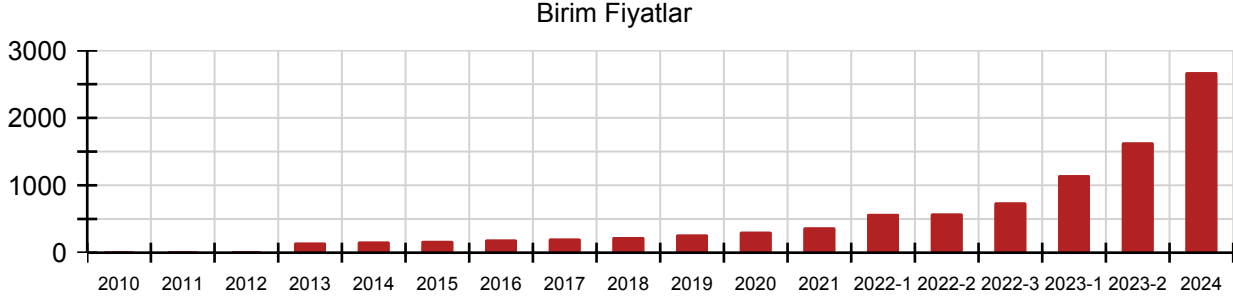

Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külahı ve yuvarlak veya köşeli türbe külahında 0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: . Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zaiyat nazarı dikkate alınmaz. NOT : Külah zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.