

KGM/2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/2205

Tanımı Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 37,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 36,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 35,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 34,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 30,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 15,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 11,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 9,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 6,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

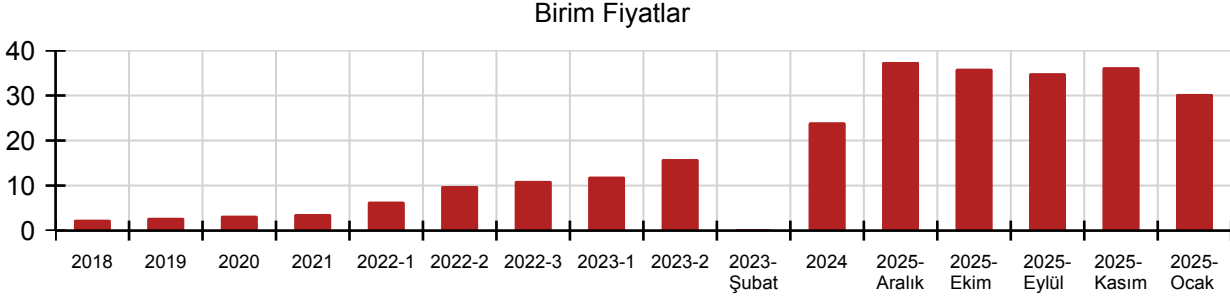

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar dâhilinde, her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Motorlu tulumba ile su hazırlanması, sulama ve sıkıştırma makinelerinin iş başında temini, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya İstenilen kalınlıklarda serilmiş her cins toprağın optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, malzemenin cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun iş başına taşınması.

Ölçü:

Sulanmak ve sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2205'deki "Her Cins Toprağın Sulanması ve Sıkıştırılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Sulama | | |
| KGM/15.047 | | Arazöz ile Sulama | Ton | 0,100000 |
| | | Sıkıştırma | | |
| KGM/03.542/4 | | 1 saatlik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp) | Saat | 0,007000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.