

KGM/4382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4382

Tanımı Bitümlü Kaplama ve Karışımlar için Mevcut Agreganın Yıkama Makinesi ile Yıkılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	121,35	0,00	0,00
2025-Kasım	118,74	0,00	0,00
2025-Ekim	116,85	0,00	0,00
2025-Eylül	113,41	0,00	0,00
2025-Ocak	98,24	0,00	0,00
2024	76,19	0,00	0,00
2023-2	48,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33,83	0,00	0,00
2022-3	27,84	0,00	0,00
2022-2	24,10	0,00	0,00
2022-1	17,68	0,00	0,00
2021	10,58	0,00	0,00
2020	9,18	0,00	0,00
2019	7,90	0,00	0,00
2018	6,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

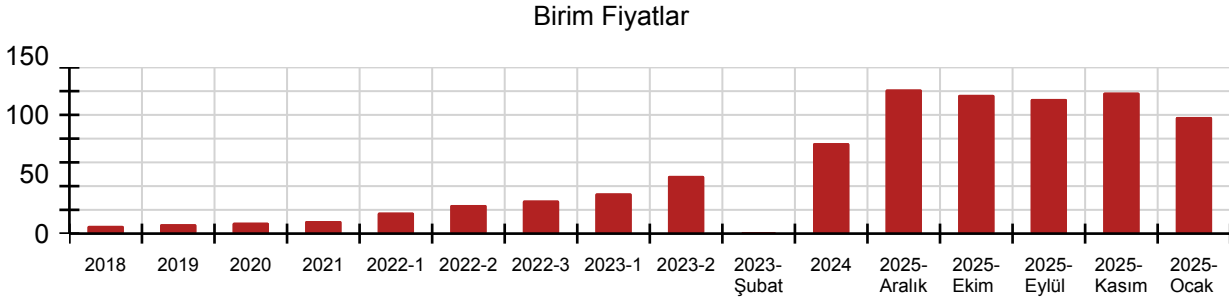

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, bitümlü kaplama ve karışımlar için mevcut agreganın yıkama makinesi ile yıkanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun hazırlanması ve yıkama makinesinin temini, suyun vasıtalarla yüklenmesi, nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, yıkama makinesine verilmesi, mevcut agreganın; yıkama makinesi ile yıkanması, yıkama makinesi altından alınarak uygun yerde depo edilmesi, kirli suyun yıkama sahası dışına atılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yıkama suyunun nihai ortalama 150 metreden fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

Mevcut agreganın, yıkanmadan önce, kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4382'deki "Bitümlü Kaplama ve Karışımlar İçin Mevcut Agreganın Yıkama Makinesi ile Yıkanması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makineye yükleme ve Makine latından alıp depoya boşaltma kar		
		Yıkama karşılığı:		
KGM/1927		1 Saatlik yıkama makinası ücreti (Takriben 30 HP gücünde, saatte ortalama 25 m ³ kapasiteli)	Saat	0,040000
		Suyun temini, ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması ve eleme makinesine verilme karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.