

## KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.1001

**Tanımı** 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 798,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 790,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 655,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 498,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 322,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 247,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 199,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 189,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 154,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 95,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

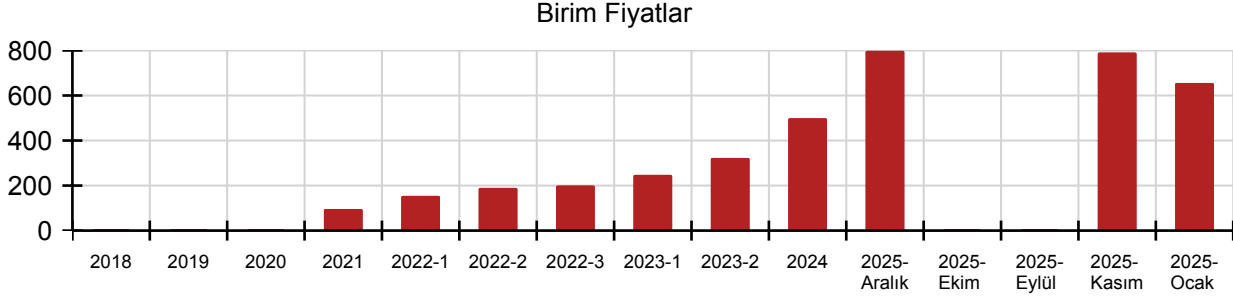

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına g re betonarme duvar, tař duvar, beton harpuřta, tař harpuřta vb. y zey  zerine ortalama direk merkez aralıkları 2,50 mt olacak řekilde y zeyin dađılmasını  nleyecek bi imde  nlem alınarak matkap ile delikler a ılması, direklerin d belli civatlarla sabitlenmesi ve direkler arasında panel tellerin montajı i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.

 L  :  itin  n y z  metre olarak  l  l r.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                                                                                                                                                                     | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                               | Saat   | 0,400000 |
| 19.100.1110 | 03.649/2        | Matkabın 1 Saatlik ücreti                                                                                                                                                                                              | Saat   | 0,100000 |
| 10.480.1503 | 04.278/2E03     | 1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)                                      | m      | 1,000000 |
| 10.480.1511 | 04.278/2K01     | 1,00 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapakı dahil) | Adet   | 0,450000 |
| 10.480.1521 | 04.278/2Z01     | Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)                                                                                                                                 | Adet   | 1,160000 |
| 10.200.4024 | 04.435/12D      | M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)                                                                                                                                                                    | Adet   | 1,650000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.