

## KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.1101

**Tanımı** Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyasız, Metretül Ağırlığı 20 Kg ve üzeri profillerde ve Saç levhalarda)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1570,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1553,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1289,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 934,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 639,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 429,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

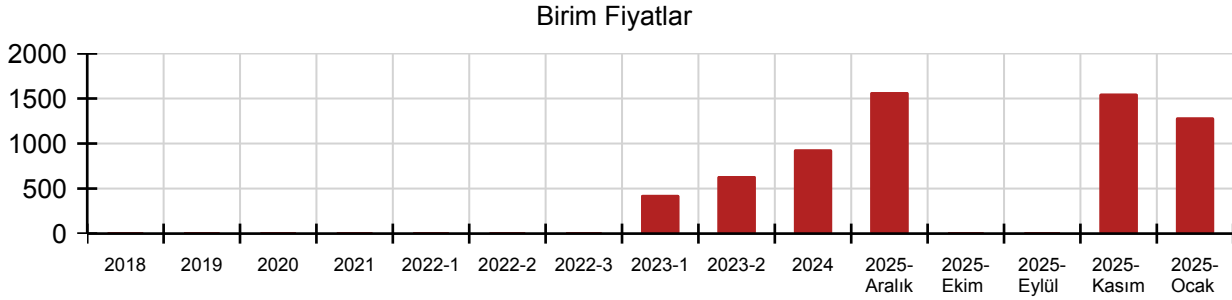

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdare ve denetim teŗkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine g re  zeri is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metret l birim ađırlıđı 20 kg ve  zeri profil demirler ile sađ levhaların imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile kumlanması, y zeyle yapıŗabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŗ ortama maruz kalmaması i in ivedilikle iki kat antipas ile boyanması i in gerekli b t n malzeme ve zayiatı, inŗaat yerindeki y kleme, yatay ve d ŗey taŗıma, boŗaltma, iŗ ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL.'dir.

 L  : Profil demirler cetvellerinde belirtilen y zey birim alanlarının uzunlukları ile, sađ levhalar ise en yakın geometrik ŗekle  evrilerek y zey alanları metrekare olarak hesaplanarak  denir..

NOT : Uygulanan antipas kumlanan y zeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve sađların imalat uygulanmaları sırasında y zeylerine farklı iŗlem yapılması i in antipasin s k m n n gerekmesi halinde s k m bedeli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıŗtır.

## KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                         | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 19.100.1023 | 03.517          | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti                                  | Saat           | 0,150000 |
| 19.100.1083 | 03.584/A        | Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti                         | Saat           | 0,150000 |
| 05.KTB.7001 |                 | Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması   | m <sup>3</sup> | 0,025000 |
|             |                 | İşçilik                                                        |                |          |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                             | Saat           | 0,150000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1        | Birinci sınıf usta yardımcısı                                  | Saat           | 0,150000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                       | Saat           | 0,900000 |
|             |                 | Antipas Boyanması                                              |                |          |
| 15.540.1111 |                 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | m <sup>2</sup> | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.